

DMG Mori CTX Beta 1250 TC 2Gen



Centro fresa y torno CNC

Tipo de máquina: DMG MORI CTX Beta
1250 TC 2nd Gen

Control: Siemens 840 D SL
Operate Celos

Año de construcción 2020



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Longitud máx. de
torneado: [mm]

1.200

Diámetro torneado:
[mm]

390

Diámetro máx. de
torneado sobre el
plano: [mm]

500

Pasaje de barra: [mm]

102

Eje C

Mandril principal

ISM 102

Velocidad de rotación:
[rpm]

4.000

Potencia de
accionamiento: [kW]

33/40

Momento de torsión:
[Nm]

580/700

Eje C

Pasaje de barra: [mm]

104

Contrahusillo

Cantidad máx. de
revoluciones: [rpm]

5.000

Potencia de
accionamiento: [kW]

25/32

Dotación:

Transbordador de
astillas:

Verlängerung 300 mm

sistema de
refrigeración

8/20 bar

Tanque de refrigerante:
[l]

600

Aspiración del engrase par nebulización

Pistola lavado astillas

Sensor de medida

Blum TC62

Sistema linear de medida carreras

Momento de torsión:	280/360
[Nm]	

Reitstockfunktion

Carreras:

Número ejes controlados:	5
--------------------------	---

Eje X: [mm]	490
-------------	-----

Eje Y: [+/- mm]	125
-----------------	-----

Eje Z: [mm]	1.200
-------------	-------

Eje B	+ - 120°
-------	----------

Eje C	100
-------	-----

Mandril CNC orientable para fresa y torno

Velocidad de rotación:	12.000
[rpm]	

Potencia de accionamiento: [kW]	19/22
---------------------------------	-------

Momento de torsión:	85/120
[Nm]	

Portaherramientas:	HSK A 63
--------------------	----------

Capacidad de la herramienta:	48
------------------------------	----


Torreta inferior

Número torretás revólver:	1
------------------------------	---

Portaherramientas:	VDI 40
--------------------	--------

Capacidad de la herramienta:	12
---------------------------------	----

.. . . .

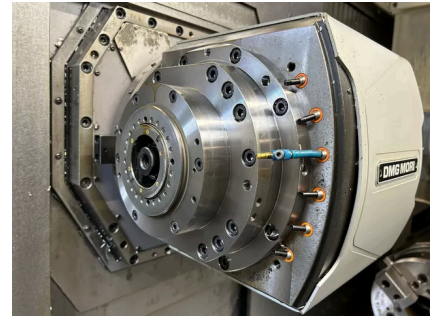

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de