

DMG MORI NLX2500Y



Centro torno y fresa CNC

Tipo de máquina: DMG Mori NLX 2500 Y / 700

Control: M730UM mit CELOS

Año de construcción 2016

Disponible desde: sofort



Alle Maschinen optional mit



SERVICE-PAKET

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Diámetro torneado: 366
[mm]

Longitud máx. de
torneado: [mm]

Carreras:

Eje X: [mm] 260

Eje Z: [mm] 795

Eje Y: [+/- mm] 100 / (+/-50)

Eje C

Mandril principal ISM 60

Cantidad máx. de
revoluciones: [rpm] 4.000

Potencia de
accionamiento: [kW] 15/18,5

Pasaje de barra: [mm] 80

Cabezal móvil

centro contrapunto
giratorio MK 5

Número torretás
revólver: 1

Dotación:

Transbordador de astillas:

sistema de refrigeración 5 bar



kein

Werkzeu gvoreinstellgerät

Die Maschine ist mit
einer sogenannten RMS
Funktion ausgestattet.

Das bedeutet das ein
verändern des
Standortes erkannt wird
und danach die
Maschine bei ihnen
wieder von DMGMORI
kostenpflichtig
freigegeben werden
muss.

Capacidad de la herramienta:	12
Herramientas accionadas	12
Portaherramientas:	BMT60
Revoluciones de las herramientas accionadas	10.000

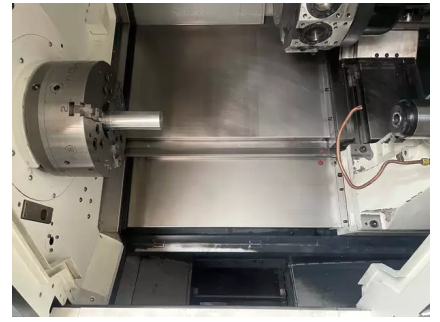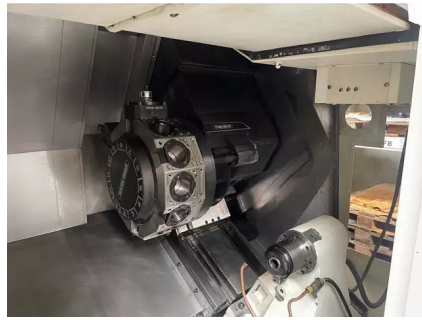

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de