

Okuma LT 2000 2T2MY



Centre de tournage / fraisage CNC

Type de machine: Okuma LT 2000 2T2MY

Contrôle: OSP-P200L

Année: 2019



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Longueur max. à
tourner: [mm]

700

Diamètre de tournage:
[mm]

165 / 210 (Standart)

Diamètre max. admis
au-dessus du banc:
[mm]

400

Entre pointes: [mm]

990

Alésage de broche :
[mm]

62

Passage en barres:
[mm]

52

Nez de broche:

6

Axe C

0,001°

Broche principale

Vitesse de rotation
[1/min.]

50 - 5.000

Puissance total : [KW]

22

Mandrin broche
principale

Kitagawa BB-208

Broche de reprise

Vitesse maxi de broche
: [1/min.]

6.000

Puissance total : [KW]

22

Equipement:

Convoyeur à copeaux

unité de réfrigération

Kühlmittel-Temperierung
für Trommel-Muldenfilter
TMF 300

Kit d'interface

Robot-Loader-Interface

Passage en barres: [mm]	52
----------------------------	----

Mandrin 3 mors [mm]	Kitagawa B-208
---------------------	----------------

Nombre de tourelles :	2
-----------------------	---

Cône d'outil :	
----------------	--





Nombre d'outils:	16 + 16
------------------	---------

Outil tournant	16 + 16
----------------	---------

Vitesse d'outil motorisé	50 - 6.000
--------------------------	------------

Puissance total : [KW]	5,5
------------------------	-----

Axe Y: [+/- mm]	2 x 50/-45
-----------------	------------

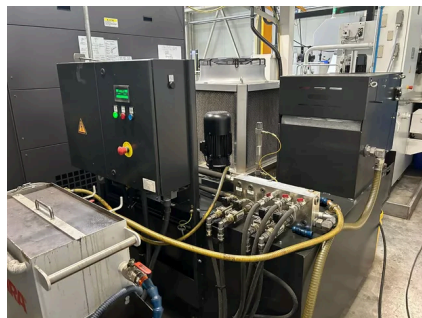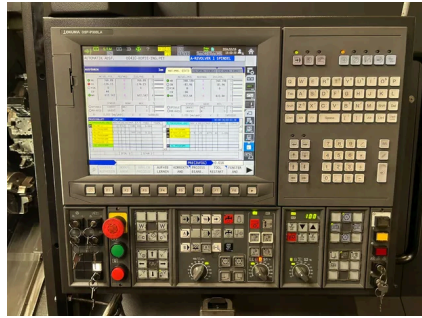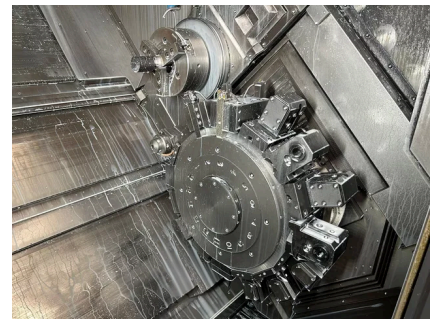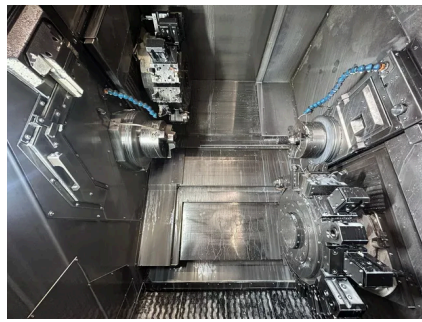

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de