

Reiden BFR-23



Centre de traitement universel

Type de machine: Reiden BFR-23

Contrôle: Heidenhain iTNC 530

Année: 2006



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Course:

Axe X: [mm] 3.000

Axe Y: [mm] 1.200

Axe Z: [mm] 1.200

Axe B $\pm 180^\circ$

Déplacement rapide: 20
(X/Y/Z) [m/min.]

Tête pivotante

Axe A $\pm 270^\circ$

Vitesse de rotation 20 - 7.000
[1/min.]

Ratio de transmission 2

Puissance total : [KW] 45/30

Couple: [Nm] 1133

Cône d'outil : SK 50 big plus

Nombre d'outils: 64

Longueur d'outil: [mm] 600

Diamètre d'outil: [mm] 250

Poids de l'outil: [kg] 20

Dimension de la table: 2.800 x 1.000
[mm]

Equipement:

Convoyeur à copeaux

unité de réfrigération

Poids max. sur la table: 6.000

[kg]

Puissance installée: 80 kVA



[KW]

Poids de la machine: 29

[kg]

Emplacement 6,380 x 5,135 x 3,250
nécessaire (LxBxH):

[m]

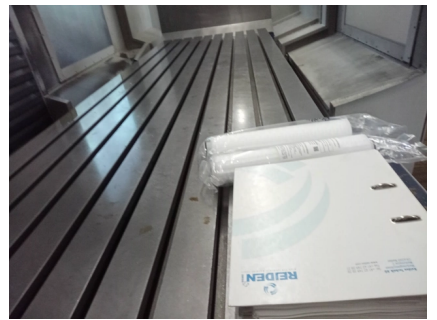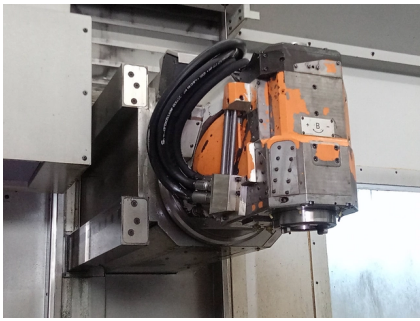

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de