

DMG Mori CTX Delta 4000 TC



Centro fresatrice e tornio CNC

Tipo macchina: DMG CTX Delta 4000 TC

Controllo: Siemens Solutionline
840D

Anno di costruzione: 2012



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Lunghezza max. di
tornitura: [mm]

4.150

Diametro di tornitura:
[mm]

1.070

Diametro max. di
tornitura sul bancale:
[mm]

1.070

Mandrino principale

Regime di giri: [rpm]

1.000

Foratura mandrino:
[mm]

275

Potenza motrice: [kW]

52

Coppia torcente: [Nm]

6.750

Asse C

Contromandrino

Regime di giri: [rpm]

1.000

Potenza motrice: [kW]

45

Coppia torcente: [Nm]

6.750

Percorsi:

Asse Z: [mm]

4.150

Asse X: [mm]

1.040

Attrezzamento:

refrigerante pistola

Lunetta

1. SLU-6Z, 125-460 mm,
2. 460-700 mm

Raffreddamento
interno: [bar]

80

Filtro a nastro di carta

Trasportatore di trucioli:

Sistemi di misurazione lineare a tutte le 3 assi

Tastatore di
misurazione

Renishaw

Aspirazione nebbia d'olio

Reitstockfunktion für
Gegenspindel

Mandrino
autocentrante triplo
[mm]

BHD-630-230-3-A20,
SMW, inkl. Flansch

Mandrino
autocentrante triplo
[mm]

800 - BHD-630-230-3-
A20, SMW, inkl. Flansch

Asse Y: [+/- mm]	330
------------------	-----

Mandrino CNC orientabile per operazioni di
fresatura e tornitura

Asse B	120°
--------	------




Numero max. di giri: [rpm]	12.000
-------------------------------	--------

Potenza motrice: [kW]	34
-----------------------	----

Coppia torcente: [Nm]	260
-----------------------	-----

Dispositivo portautensile:	Capto C8
-------------------------------	----------

Postazioni utensili:	140
----------------------	-----

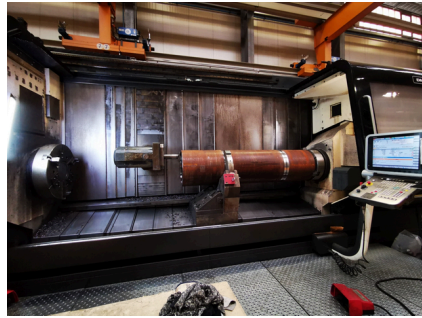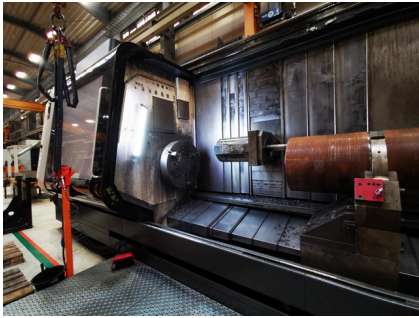

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de