

Alzmetall GS 600



uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny: Alzmetall GS 600 E/5

Sterowanie: Heidenhain iTNC 640

Rok produkcji: 2022

dostępne od: sofort



Alle Maschinen optional mit



SERVICE-PAKET

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

5 osi symultanicznych

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 460

Oś Y: [mm] 600

Oś Z: [mm] 400

oś A +/- 120°

oś C 360°

bieg szybki: (X/Y/Z) 60
[m/min]

liczba sterowanych osi: 5

Zakres prędkości 18.000
obrotowych: [1/min.]

Uchwyt narzędziowy: HSK 63

zmiennicarz narzędzi

miejsca narzędzi: 224

okrągły stół obrotowy Torque-Motor
NC

rozmiar stołu: [mm] 320

Cechy wyposażenia:

chłodzenie 80

wewnętrzne (IKZ):
[bar]

przenośnik wiórów

sonda pomiarowa Heidenhain TS 460

kontrola pęknięcia Blum
narzędzia





elektroniczne pokrętko HR 510

odsysanie mgły olejowej

tryb pracy 3

pistolet do sptukiwania wiórów

Schnittstelle für
Roboter

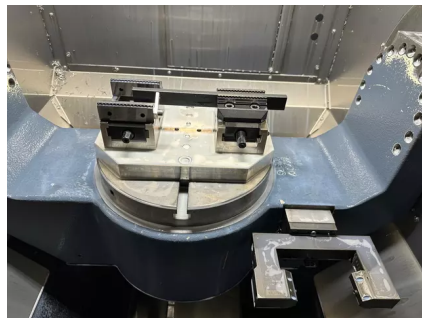

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de