

DMG Mori CTX Beta 1250 TC 2Gen



Фрезерно-токарный центр с ЧПУ

Тип машины: DMG MORI CTX Beta
1250 TC 2nd Gen

Управление: Siemens 840 D SL
Operate Celos

Год изготовления: 2020



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Макс. длина обточки: 1.200
[мм]

Диаметр обточки: 390
[мм]

Макс. Ø обточки над
станиной: [мм] 500

Диаметр прохода
прутка 102

Ось С

Главный шпиндель ISM 102

Диапазон частоты
вращения: [об/мин] 4.000

Приводная
мощность: [кВт] 33/40

Крутящий момент:
[Нм] 580/700

Ось С

Диаметр прохода
прутка 104

Противошпиндель

Макс. частота
вращения: [об/мин] 5.000

Приводная
мощность: [кВт] 25/32

Особенности оснащения:

Транспортер для
удаления стружки Verlängerung 300 mm

cooling system 8/20 bar

Бак для
охлаждающей
жидкости: [л] 600

Отсасывание масляного тумана

Пистолет для вымывания стружки

Контактная
измерительная
головка Blum TC62

Прямая система измерения пути

Крутящий момент:	280/360
[Нм]	

Reitstockfunktion

Пути перемещения:

Количество	5
управляемых осей:	

Ось X: [мм]	490
-------------	-----

Ось Y: [+/- мм]	125
-----------------	-----

Ось Z: [мм]	1.200
-------------	-------

Ось В	+ - 120°
-------	----------

Ось С	100
-------	-----

Поворотный шпиндель с ЧПУ для фрезерных
и токарных работ

Диапазон частоты	12.000
вращения: [об/мин]	

Приводная	19/22
мощность: [кВт]	

Крутящий момент:	85/120
[Нм]	

Крепление	HSK A 63
инструмента:	

Места для	48
инструментов:	



Нижнее револьверное приспособление

Количество револьверных приспособлений:	1
---	---

Крепление инструмента:	VDI 40
---------------------------	--------

Места для инструментов:	12
----------------------------	----

Приводные инструменты

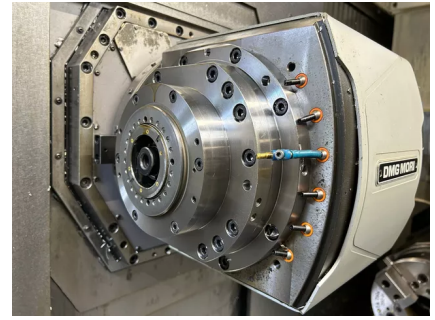

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de