

Okuma LT 2000 2T2MY



Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: Okuma LT 2000 2T2MY

Управление: OSP-P200L

Год изготовления: 2019



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Макс. длина обточки: 700
[мм]

Диаметр обточки: 165 / 210 (Standart)
[мм]

Макс. Ø обточки над
станиной: [мм] 400

Расстояние между
центрами: [мм] 990

Отверстие шпинделя: 62
[мм]

Диаметр прохода
прутка 52

Ось шпинделя: 6

Ось C 0,001°

Главный шпиндель

Диапазон частоты
вращения: [об/мин] 50 - 5.000

Приводная
мощность: [кВт] 22

Патрон, главный
шпиндель Kitagawa BB-208

Противошпиндель

Макс. частота
вращения: [об/мин] 6.000





Особенности оснащения:

Транспортер для удаления стружки

cooling system Kühlmittel-Temperierung
für Trommel-Muldenfilter
TMF 300

Интерфейс, комплект Robot-Loader-Interface

Приводная мощность: [кВт]	22
Диаметр прохода прутка	52
3-кулачковый патрон [mm]	Kitagawa B-208
Количество револьверных приспособлений:	2
Крепление инструмента:	
Места для инструментов:	16 + 16
Приводные инструменты	16 + 16
Частота вращения приводных инструментов	50 - 6.000
Приводная мощность: [кВт]	5,5
Ось Y: [+/- мм]	2 x 50/-45

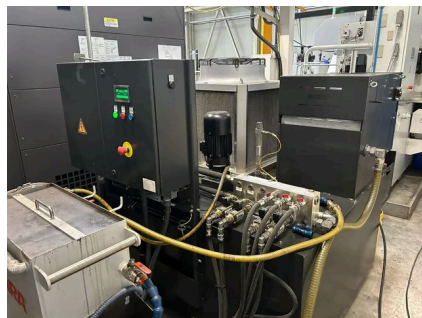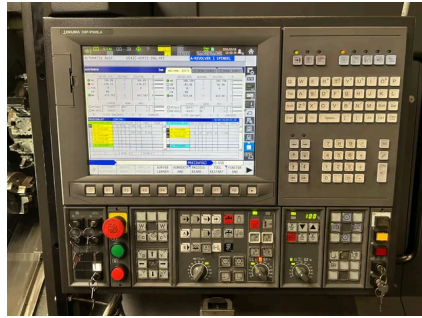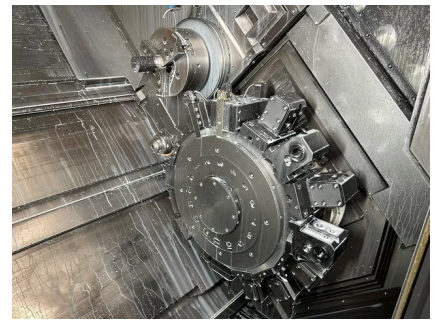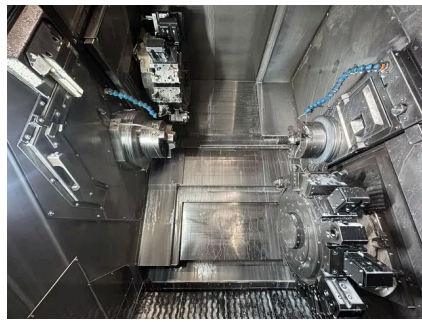

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de