

DMG Mori CTX Beta 1250 TC 2Gen



CNC Fräs- und Drehzentrum

Maschinentyp: DMG MORI CTX Beta
1250 TC 2nd Gen

Steuerung: Siemens 840 D SL
Operate Celos

Baujahr: 2020



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNISCHE DATEN:

Max. Drehlänge: [mm]	1.200
----------------------	-------

Drehdurchmesser: [mm]	390
--------------------------	-----

Max. Dreh-Ø über Bett: [mm]	500
--------------------------------	-----

Stangendurchlaß: [mm]	102
--------------------------	-----

C-Achse

Hauptspindel	ISM 102
--------------	---------

Drehzahlbereich: [1/min.]	4.000
------------------------------	-------

Antriebsleistung: [kW]	33/40
------------------------	-------

Drehmoment: [Nm]	580/700
------------------	---------

C-Achse

Stangendurchlaß: [mm]	104
--------------------------	-----

Gegenspindel

Max. Drehzahl: [1/min.]	5.000
-------------------------	-------

Antriebsleistung: [kW]	25/32
------------------------	-------

Drehmoment: [Nm]	280/360
------------------	---------

Reitstockfunktion

Ausstattungsmerkmale:

Späneförderer	Verlängerung 300 mm
---------------	---------------------

Kühlmittelanlage	8/20 bar
------------------	----------

Kühlmitteltank: [l]	600
---------------------	-----

Ölnebelabsaugung

Spänespülpistole

Messtaster	Blum TC62
------------	-----------

Direktes Wegemesssystem

Verfahrwege:

Anzahl gesteuerter
Achsen: 5

X-Achse: [mm] 490

Y-Achse: [+/- mm] 125

Z-Achse: [mm] 1.200

B-Achse +- 120°

C-Achse 100

CNC-Spindel schwenkbar für Fräs- und Dreharbeiten

Drehzahlbereich: 12.000
[1/min.]

Antriebsleistung: [kW] 19/22

Drehmoment: [Nm] 85/120

Werkzeugaufnahme: HSK A 63

Werkzeugplätze: 48


Unterer Revolver

Anzahl Revolver: 1

Werkzeugaufnahme: VDI 40

Werkzeugplätze: 12

angetriebene Werkzeuge

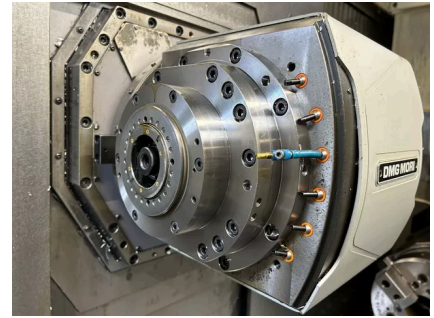

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de