

DMG Mori CTX Beta 1250 TC 2Gen



CNC frézovací a soustružnické centrum

Typ stroje: DMG MORI CTX Beta
1250 TC 2nd Gen

Řízení : Siemens 840 D SL
Operate Celos

Rok výroby: 2020



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Max. délka soustružení: [mm] 1.200

Průměr soustružení: [mm] 390

Max. Ø soust. nad ložem: [mm] 500

Průchod tyčí: [mm] 102

Osa C

Hlavní vřeteno ISM 102

Rozsah otáček: [1/min.] 4.000

Výkon pohonu: [kW] 33/40

Točivý moment: [Nm] 580/700

Osa C

Průchod tyčí: [mm] 104

Protilehlé vřeteno

Max. otáčky: [1/min.] 5.000

Výkon pohonu: [kW] 25/32

Točivý moment: [Nm] 280/360

Reitstockfunktion

Charakteristika vybavení:

Dopravník třísek Verlängerung 300 mm

systém chladiwa 8/20 bar

Nádrž chladiwa: [l] 600

Odsávání olejové mlhy

Pistole na vyplachování třísek

Měřicí čidlo Blum TC62

Přímý měřicí systém dráhy

Pojezdové dráhy:

Počet řízených os: 5

Osa X: [mm] 490

Osa Y: [+/- mm] 125

Osa Z: [mm] 1.200

Osa B +/- 120°

Osa C 100

CNC včetně naklonitelné pro frézování a soustružení

Rozsah otáček: 12.000
[1/min.]

Výkon pohonu: [kW] 19/22

Točivý moment: [Nm] 85/120

Upínání nástroje: HSK A 63

Nástrojová místa: 48



Spodní revolverová hlava

Počet revolverových
hlav: 1

Upínání nástroje: VDI 40

Nástrojová místa: 12

poháněné nástroje

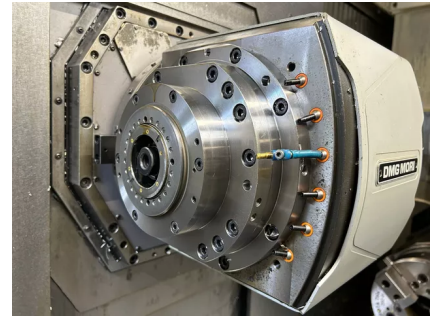

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de